

Kotači i sklopovi kotača od poliamida i polipropilena



6

Alat za odabir

Kotači i sklopovi kotača od poliamida i polipropilena



Seriya	PPN	PP	POW
Gazna površina / središte kotača	Polipropilen		Poliamid s podloškama od elastične pune gume
6 Tvrdća gazne površine i gume	60 Shore D	60 Shore D	70 Shore D
Ne ostavlja trag	✓	✓	✓
Elektrovodljivost	opcija (PP serija)	opcija	–
Promjer kotača	60–200 mm	60–200 mm	100–125 mm
Nosivost do	450 kg	450 kg	220 kg
Niska razina buke	–	–	✓
Uporaba na prikladnim betonskim podovima	✓	✓	✓
Kemijska otpornost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Uporaba na vlažnim područjima	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Za opis kotača pogledajte	stranica 332	stranica 336	stranica 340
Za podatke o okretnim i fiksnim sklopovima kotača pogledajte	stranica 333–335	stranica 337–339	stranica 341–342

■ ■ ■ ■ ■ odlično

■ ■ ■ ■ ■ vrlo dobro

■ ■ ■ ■ dobro

■ ■ zadovoljavajuće

■ dovoljno

✓ da – ne



PO	SPO	GSP0
Poliamid		Lijevani poliamid
70 Shore D	70 Shore D	80 Shore D
✓	✓	✓
opcija	–	–
50–300 mm	75–250 mm	35–1 000 mm
1 500 kg	2 000 kg	50 000 kg
–	–	–
✓	pod određenim uvjetima	–
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
stranica 343–344	stranica 355–356	stranica 368
stranica 345–354	stranica 357–367	stranica 369–371

Seriya PPN

Kotači od polipropilena, boja prirodno bijela

 80–450 kg

Tvrdoća gazišta i gume



60 Shore D

Očuvanje poda / glatki rad



zadovoljavajući

Otpor kotrljanja



vrlo dobar

Otpornost na trošenje



zadovoljavajući

Kotač:

- visokokvalitetni polipropilen, otporno na udarce, tvrdoća 60 Shore D
- nizak otpor kotrljanja i skretanja
- boja prirodna bijela

Ostale karakteristike:

- visoka kemijska otpornost na mnoge agresivne tvari
- radna temperatura: -20 °C do +60 °C, smanjena nosivost iznad +30 °C

Dodatni detalji:

- serija kotača: stranica 68
- gazna površina: stranica 57
- vrste ležajeva: stranica 84–85
- kemijska otpornost: stranica 51

Kotači	Promjer kotača (D) [mm]	Kotač širina (T2) [mm]	Nosivost [kg]	Vrsta ležaja	Promjer provrta osovine (d) [mm]	Širina glavčine (T1) [mm]
PPN 60/12G	60	29	80	klizni ležaj	12	35
PPN 80/12G	80	32	120	klizni ležaj	12	35
PPN 80/12R	80	32	120	valjkasti ležaj	12	35
PPN 100/12G	100	37	160	klizni ležaj	12	45
PPN 100/12R	100	37	160	valjkasti ležaj	12	45
PPN 125/12G	125	40	200	klizni ležaj	12	45
PPN 125/12R	125	40	200	valjkasti ležaj	12	45
PPN 150/20G	150	50	300	klizni ležaj	20	60
PPN 150/20R	150	50	300	valjkasti ležaj	20	60
PPN 200/20G	200	50	450	klizni ležaj	20	60
PPN 200/20R	200	50	450	valjkasti ležaj	20	60

Za ostale dimenzije, pogledajte serije kotača P0 na stranicama 343–344




6

Izvedbe / opcije



	električno provodna izvedba, boja crna	s valjkastim ležajem od nehrđajućeg čelika u glavčini kotača	boja crna
Tehnički opis na stranici	434	84	69
Dodatna oznaka kotača	serija PP...-EL	-XR	serija PP
Dostupno za izvedbe	pogledajte 336	na zahtjev	sve pogledajte 336

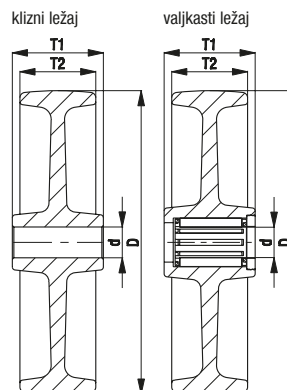

Serijska LE-PPN, B-PPN

**Sklopovi kotača od prešanog čelika
s prirubnicom,
s kotačem od polipropilena, boja prirodno bijela**

 80–300 kg

Vilica kotača: serija LE/B

- prešani čelik, pocinčan, plavo pasiviziran, bez Cr6

Okretna vilica kotača:


- dvostruki kuglični ležaj u okretnoj glavi
- brtva okretno glave
- minimalna zračnost okretno glave, glatko kotrljanje i produženi vijek trajanja zahvaljujući posebnoj dinamičnom Blickle postupku zakivanja

Kotač: serija PPN

- visokokvalitetni polipropilen, otporno na udarce, tvrdoća 60 Shore D, boja prirodno bijela

Dodatni detalji:

- serija vilica: stranica 90
- kočnice: stranica 112–113
- serija kotača: stranica 332
- vrste ležajeva: stranica 84–85



Okretni kotač	Fiksni kotač	Okretni kotač sa kočnicom „stop-fix”	Promjer kotača [mm]	Kotač širina [mm]	Nosivost [kg]	Vrsta ležaja	Ukupna visina [mm]	Veličina ploče [mm]	Rupa za vijak razmak [mm]	Rupa za vijak promjer [mm]	Pomak okretnog kotača [mm]
LE-PPN 60G	B-PPN 60G		60	29	80	klizni ležaj	80	100 x 85	80 x 60	9	35
LE-PPN 80G	B-PPN 80G	LE-PPN 80G-FI	80	32	120	klizni ležaj	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PPN 80R	B-PPN 80R	LE-PPN 80R-FI	80	32	120	valjkasti ležaj	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PPN 100G	B-PPN 100G	LE-PPN 100G-FI	100	37	150	klizni ležaj	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PPN 100R	B-PPN 100R	LE-PPN 100R-FI	100	37	150	valjkasti ležaj	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PPN 125G	B-PPN 125G	LE-PPN 125G-FI	125	40	150	klizni ležaj	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PPN 125R	B-PPN 125R	LE-PPN 125R-FI	125	40	150	valjkasti ležaj	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PPN 150G	B-PPN 150G	LE-PPN 150G-FI	150	50	300	klizni ležaj	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PPN 150R	B-PPN 150R	LE-PPN 150R-FI	150	50	300	valjkasti ležaj	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PPN 200G	B-PPN 200G	LE-PPN 200G-FI	200	50	300	klizni ležaj	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PPN 200R	B-PPN 200R	LE-PPN 200R-FI	200	50	300	valjkasti ležaj	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Izvedbe / opcije



	električno provodna izvedba, boja crna	bočna zaštita, prešani čelik, pocinčano	kočnica „stop-top”	kočnica smjera (zasebno) 1 x 360°	kočnica smjera (zasebno) 1 x 360°	s čeličnom zaštitom za nogu
Tehnički opis na stranici	434	116	112	115	115	116
Dodatna oznaka kotača	serija PP...-EL	-FA	-ST	RI-03.01	RI-03.03	-FS
Dostupno za izvedbe	pogledajte 337	promjer kotača 80–200 mm	promjer kotača 150–200 mm	promjer kotača 100–125 mm*	promjer kotača 150–200 mm*	promjer kotača 100–200 mm na zahtjev

* Samo za okretno sklopove kotača bez kočnice ili okretni sklop kotača sa „stop-top” kočnicom na zahtjev

Seriya LER-PPN

**Sklopovi kotača od prešanog čelika
s rupom za vijak,
s kotačem od polipropilena, boja prirodno bijela**

 80–300 kg

Vilica kotača: serija LER


- prešani čelik, pocinčan, plavo pasiviziran, bez Cr6
- dvostruki kuglični ležaj u okretnoj glavi
- jak središnji vijak
- minimalna zračnost okretne glave, glatko kotrljanje i produženi vijek trajanja zahvaljujući posebnom dinamičnom Blickle postupku zakivanja

Kotač: serija PPN

- visokokvalitetni polipropilen, otporno na udarce, tvrdoća 60 Shore D, boja prirodna bijela

Dodatni detalji:

- serija vilica: stranica 91
- kočnice: stranica 112–113
- serija kotača: stranica 332
- vrste ležajeva: stranica 84–85



6

Okretni kotač	Okretni kotač sa kočnicom „stop-fix”	Promjer kotača [mm]	Kotač širina [mm]	Nosivost [kg]	Vrsta ležaja	Ukupna visina [mm]	Promjer ploče [mm]	Promjer rupe za vijak [mm]	Pomak okretnog kotača [mm]
LER-PPN 60G		60	29	80	klizni ležaj	80	70	13	35
LER-PPN 80G	LER-PPN 80G-FI	80	32	120	klizni ležaj	102	70	13	38
LER-PPN 80R	LER-PPN 80R-FI	80	32	120	valjkasti ležaj	102	70	13	38
LER-PPN 100G	LER-PPN 100G-FI	100	37	150	klizni ležaj	125	70	13	36
LER-PPN 100R	LER-PPN 100R-FI	100	37	150	valjkasti ležaj	125	70	13	36
LER-PPN 125G	LER-PPN 125G-FI	125	40	150	klizni ležaj	150	70	13	38
LER-PPN 125R	LER-PPN 125R-FI	125	40	150	valjkasti ležaj	150	70	13	38
LER-PPN 150G	LER-PPN 150G-FI	150	50	300	klizni ležaj	190	88	13	54
LER-PPN 150R	LER-PPN 150R-FI	150	50	300	valjkasti ležaj	190	88	13	54
LER-PPN 200G	LER-PPN 200G-FI	200	50	300	klizni ležaj	235	88	13	54
LER-PPN 200R	LER-PPN 200R-FI	200	50	300	valjkasti ležaj	235	88	13	54

Izvedbe / opcije



	električno provodna izvedba, boja crna	bočna zaštita, prešani čelik, pocinčano	s čeličnom zaštitom za nogu	stopa za oslonac
Tehnički opis na stranici	434	116	116	114
Dodatna oznaka kotača	serija PP...-EL	-FA	-FS	FF 100-1 / FF 125-1
Dostupno za izvedbe	pogledajte 338	promjer kotača 80–200 mm	promjer kotača 100–200 mm na zahtjev	promjer kotača 100+125 mm

Serijska L-PPN, B-PPN

**Sklopovi kotača od prešanog čelika,
izvedba srednje nosivosti, s prirubnicom,
s kotačem od polipropilena, boja prirodno bijela**

 120–400 kg

Vilica kotača: serija L/B

- prešani čelik, pocinčan, plavo pasiviziran, bez Cr6

Okretna vilica kotača:


- dvostruki kuglični ležaj u okretnoj glavi
- jak središnji vijak (od promjera kotača 150 mm)
- brtva okretne glave
- minimalna zračnost okretne glave, glatko kotrljanje i produljeni vijek trajanja zahvaljujući posebnom dinamičnom Blickle postupku zakivanja

Kotač: serija PPN

- visokokvalitetni polipropilen, otporno na udarce, tvrdoća 60 Shore D, boja prirodna bijela

Dodatni detalji:

- serija vilica: stranica 91
- kočnice: stranica 112–113
- serija kotača: stranica 332
- vrste ležajeva: stranica 84–85



Okretni kotač	Fiksni kotač	Okretni kotač sa kočnicom „stop-fix“	Promjer kotača [mm]	Kotač širina [mm]	Nosivost [kg]	Vrsta ležaja	Ukupna visina [mm]	Veličina ploče [mm]	Rupa za vijak razmak [mm]	Rupa za vijak promjer [mm]	Pomak okretnog kotača [mm]
L-PPN 80G	B-PPN 80G	L-PPN 80G-FI	80	32	120	klizni ležaj	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PPN 80R	B-PPN 80R	L-PPN 80R-FI	80	32	120	valjkasti ležaj	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PPN 100G	B-PPN 100G	L-PPN 100G-FI	100	37	160	klizni ležaj	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PPN 100R	B-PPN 100R	L-PPN 100R-FI	100	37	160	valjkasti ležaj	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PPN 125G	B-PPN 125G	L-PPN 125G-FI	125	40	200	klizni ležaj	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PPN 125R	B-PPN 125R	L-PPN 125R-FI	125	40	200	valjkasti ležaj	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PPN 150G	B-PPN 150G	L-PPN 150G-FI	150	50	300	klizni ležaj	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PPN 150R	B-PPN 150R	L-PPN 150R-FI	150	50	300	valjkasti ležaj	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PPN 200G	B-PPN 200G	L-PPN 200G-FI	200	50	400	klizni ležaj	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-PPN 200R	B-PPN 200R	L-PPN 200R-FI	200	50	400	valjkasti ležaj	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Izvedbe / opcije



	električno provodna izvedba, boja crna	bočna zaštita, prešani čelik, pocinčano	kočnica „stop-top“	kočnica smjera (zasebno) 1 x 360°	kočnica smjera (zasebno) 1 x 360°	s čeličnom zaštitom za nogu
Tehnički opis na stranici	434	116	112	115	115	116
Dodatna oznaka kotača	serija PP...-EL	-FA	-ST	RI-03.01	RI-05.03	-FS
Dostupno za izvedbe	pogledajte 339	sve	sve	promjer kotača 100–125 mm*	promjer kotača 150–200 mm*	promjer kotača 100–200 mm na zahtjev

* Samo za okretne sklopove kotača bez kočnice ili okretni sklop kotača sa „stop-top“ kočnicom na zahtjev

Seriya PP

Kotači od polipropilena, boja crna

80–450 kg

Tvrdoća gazišta i gume



60 Shore D

Očuvanje poda / glatki rad



zadovoljavajući

Otpor kotrljanja



vrlo dobar

Otpornost na trošenje



zadovoljavajući

Kotač:

- visokokvalitetni polipropilen, otporno na udarce, tvrdoća 60 Shore D
- nizak otpor kotrljanja i skretanja
- boja crna

Ostale karakteristike:

- KA izvedba: sa sintetičkom bočnom zaštitom, mala
- visoka kemijska otpornost na mnoge agresivne tvari
- radna temperatura: -20 °C do +60 °C, smanjena nosivost iznad +30 °C

Dodatni detalji:

- serija kotača: stranica 69
- gazna površina: stranica 57
- vrste ležajeva: stranica 84–85
- kemijska otpornost: stranica 51




Kotači	Promjer kotača (D) [mm]	Kotač širina (T2) [mm]	Nosivost [kg]	Vrsta ležaja	Promjer provrta osovine (d) [mm]	Širina glavčine (T1) [mm]
PP 60/12G	60	29	80	klizni ležaj	12	35
PP 80/12G	80	32	120	klizni ležaj	12	35
PP 80/12R	80	32	120	valjkasti ležaj	12	35
PP 100/12G	100	37	160	klizni ležaj	12	45
PP 100/12R	100	37	160	valjkasti ležaj	12	45
PP 100/8KA	100	37	160	kuglični ležaj (C)	8	46
PP 125/12G	125	40	200	klizni ležaj	12	45
PP 125/12R	125	40	200	valjkasti ležaj	12	45
PP 125/8KA	125	40	200	kuglični ležaj (C)	8	46
PP 150/20G	150	50	300	klizni ležaj	20	60
PP 150/20R	150	50	300	valjkasti ležaj	20	60
PP 150/20K	150	50	300	kuglični ležaj	20	60
PP 200/20G	200	50	450	klizni ležaj	20	60
PP 200/20R	200	50	450	valjkasti ležaj	20	60
PP 200/20K	200	50	450	kuglični ležaj	20	60

Izvedbe / opcije



	električno provodna izvedba, boja crna	s valjkastim ležajem od nehrđajućeg čelika u glavčini kotača	boja prirodna bež
Tehnički opis na stranici	434	84	332
Dodatna oznaka kotača	-EL	-XR	serija PPN
Dostupno za izvedbe	sve izvedbe kugličnog ležaja	na zahtjev	pogledajte 332

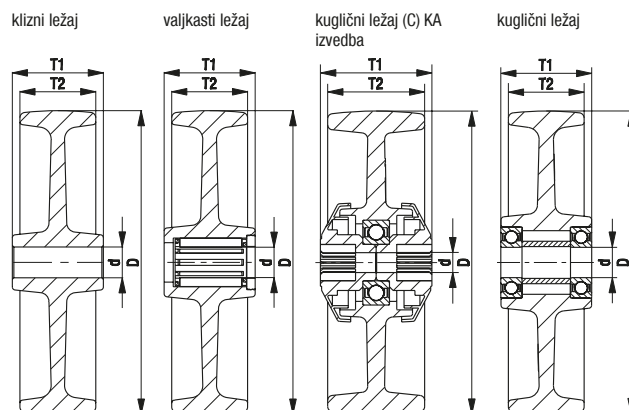

Serijska LE-PP, B-PP

**Sklopovi kotača od prešanog čelika
s prirubnicom,
s kotačem od polipropilena, boja crna**

 80–300 kg

Vilica kotača: serija LE/B

- prešani čelik, pocinčan, plavo pasiviziran, bez Cr6

Okretna vilica kotača:


- dvostruki kuglični ležaj u okretnoj glavi
- brtva okretno glave
- minimalna zračnost okretno glave, glatko kotrljanje i produženi vijek trajanja zahvaljujući posebnoj dinamičnom Blickle postupku zakivanja

Kotač: serija PP

- visokokvalitetni polipropilen, otporno na udarce, tvrdoća 60 Shore D, boja crna

Dodatni detalji:

- serija vilica: stranica 90
- kočnice: stranica 112–113
- serija kotača: stranica 336
- vrste ležajeva: stranica 84–85



Okretni kotač	Fiksni kotač	Okretni kotač sa kočnicom „stop-fix“	Promjer kotača [mm]	Kotač širina [mm]	Nosivost [kg]	Vrsta ležaja	Ukupna visina [mm]	Veličina ploče [mm]	Rupa za vijak razmak [mm]	Rupa za vijak promjer [mm]	Pomak okretnog kotača [mm]
LE-PP 60G	B-PP 60G		60	29	80	klizni ležaj	80	100 x 85	80 x 60	9	35
LE-PP 80G	B-PP 80G	LE-PP 80G-FI	80	32	120	klizni ležaj	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PP 80R	B-PP 80R	LE-PP 80R-FI	80	32	120	valjkasti ležaj	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PP 100G	B-PP 100G	LE-PP 100G-FI	100	37	150	klizni ležaj	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PP 100R	B-PP 100R	LE-PP 100R-FI	100	37	150	valjkasti ležaj	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PP 100KA	B-PP 100KA	LE-PP 100KA-FI	100	37	150	kuglični ležaj (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PP 125G	B-PP 125G	LE-PP 125G-FI	125	40	150	klizni ležaj	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PP 125R	B-PP 125R	LE-PP 125R-FI	125	40	150	valjkasti ležaj	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PP 125KA	B-PP 125KA	LE-PP 125KA-FI	125	40	150	kuglični ležaj (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PP 150G	B-PP 150G	LE-PP 150G-FI	150	50	300	klizni ležaj	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PP 150R	B-PP 150R	LE-PP 150R-FI	150	50	300	valjkasti ležaj	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PP 150K	B-PP 150K	LE-PP 150K-FI	150	50	300	kuglični ležaj	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PP 200G	B-PP 200G	LE-PP 200G-FI	200	50	300	klizni ležaj	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PP 200R	B-PP 200R	LE-PP 200R-FI	200	50	300	valjkasti ležaj	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PP 200K	B-PP 200K	LE-PP 200K-FI	200	50	300	kuglični ležaj	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Izvedbe / opcije



	električno provodna izvedba, boja crna	bočna zaštita, prešani čelik, pocinčano	kočnica „stop-top“	kočnica smjera (zasebno) 1 x 360°	kočnica smjera (zasebno) 1 x 360°	s čeličnom zaštitom za nogu
Tehnički opis na stranici	434	116	112	115	115	116
Dodatna oznaka kotača	-EL	-FA	-ST	RI-03.01	RI-03.03	-FS
Dostupno za izvedbe	sve izvedbe kugličnog ležaja	promjer kotača 80–200 mm	promjer kotača 150–200 mm	promjer kotača 100–125 mm*	promjer kotača 150–200 mm*	promjer kotača 100–200 mm na zahtjev

* Samo za okretna sklopova kotača bez kočnice ili okretni sklop kotača sa „stop-top“ kočnicom na zahtjev

Seriya LER-PP

**Sklopovi kotača od prešanog čelika
s rupom za vijak,
s kotačem od polipropilena, boja crna**

 80–300 kg

Vilica kotača: serija LER


- prešani čelik, pocinčan, plavo pasiviziran, bez Cr6
- dvostruki kuglični ležaj u okretnoj glavi
- jak središnji vijak
- minimalna zračnost okretne glave, glatko kotrljanje i produženi vijek trajanja zahvaljujući posebnom dinamičnom Blickle postupku zakivanja

Kotač: serija PP

- visokokvalitetni polipropilen, otporno na udarce, tvrdoća 60 Shore D, boja crna

Dodatni detalji:

- serija vilica: stranica 91
- kočnice: stranica 112–113
- serija kotača: stranica 336
- vrste ležajeva: stranica 84–85



6

Okretni kotač	Okretni kotač sa kočnicom „stop-fix“	Promjer kotača [mm]	Kotač širina [mm]	Nosivost [kg]	Vrsta ležaja	Ukupna visina [mm]	Promjer ploče [mm]	Promjer rupe za vijak [mm]	Pomak okretnog kotača [mm]
LER-PP 60G		60	29	80	klizni ležaj	80	70	13	35
LER-PP 80G	LER-PP 80G-FI	80	32	120	klizni ležaj	102	70	13	38
LER-PP 80R	LER-PP 80R-FI	80	32	120	valjkasti ležaj	102	70	13	38
LER-PP 100G	LER-PP 100G-FI	100	37	150	klizni ležaj	125	70	13	36
LER-PP 100R	LER-PP 100R-FI	100	37	150	valjkasti ležaj	125	70	13	36
LER-PP 100KA	LER-PP 100KA-FI	100	37	150	kuglični ležaj (C)	125	70	13	36
LER-PP 125G	LER-PP 125G-FI	125	40	150	klizni ležaj	150	70	13	38
LER-PP 125R	LER-PP 125R-FI	125	40	150	valjkasti ležaj	150	70	13	38
LER-PP 125KA	LER-PP 125KA-FI	125	40	150	kuglični ležaj (C)	150	70	13	38
LER-PP 150G	LER-PP 150G-FI	150	50	300	klizni ležaj	190	88	13	54
LER-PP 150R	LER-PP 150R-FI	150	50	300	valjkasti ležaj	190	88	13	54
LER-PP 150K	LER-PP 150K-FI	150	50	300	kuglični ležaj	190	88	13	54
LER-PP 200G	LER-PP 200G-FI	200	50	300	klizni ležaj	235	88	13	54
LER-PP 200R	LER-PP 200R-FI	200	50	300	valjkasti ležaj	235	88	13	54
LER-PP 200K	LER-PP 200K-FI	200	50	300	kuglični ležaj	235	88	13	54

Izvedbe / opcije



	električno provodna izvedba, boja crna	bočna zaštita, prešani čelik, pocinčano	s čeličnom zaštitom za nogu	stopa za oslonac
Tehnički opis na stranici	434	116	116	114
Dodatna oznaka kotača	-EL	-FA	-FS	FF 100-1 / FF 125-1
Dostupno za izvedbe	sve izvedbe kugličnog ležaja	promjer kotača 80–200 mm	promjer kotača 100–200 mm na zahtjev	promjer kotača 100+125 mm

Seriya L-PP, B-PP

**Sklopovi kotača od prešanog čelika,
izvedba srednje nosivosti, s prirubnicom,
s kotačem od polipropilena, boja crna**

 120–400 kg

Vilica kotača: serija L/B

- prešani čelik, pocinčan, plavo pasiviziran, bez Cr6

Okretna vilica kotača:


- dvostruki kuglični ležaj u okretnoj glavi
- jak središnji vijak (od promjera kotača 150 mm)
- brtva okretne glave
- minimalna zračnost okretne glave, glatko kotrljanje i produljeni vijek trajanja zahvaljujući posebnom dinamičnom Blickle postupku zakivanja

Kotač: serija PP

- visokokvalitetni polipropilen, otporno na udarce, tvrdoća 60 Shore D, boja crna

Dodatni detalji:

- serija vilica: stranica 91
- kočnice: stranica 112–113
- serija kotača: stranica 336
- vrste ležajeva: stranica 84–85



Okretni kotač	Fiksni kotač	Okretni kotač sa kočnicom „stop-fix”	Promjer kotača [mm]	Kotač širina [mm]	Nosivost [kg]	Vrsta ležaja	Ukupna visina [mm]	Veličina ploče [mm]	Rupa za vijak razmak [mm]	Rupa za vijak promjer [mm]	Pomak okretnog kotača [mm]
L-PP 80G	B-PP 80G	L-PP 80G-FI	80	32	120	klizni ležaj	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PP 80R	B-PP 80R	L-PP 80R-FI	80	32	120	valjkasti ležaj	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PP 100G	B-PP 100G	L-PP 100G-FI	100	37	160	klizni ležaj	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PP 100R	B-PP 100R	L-PP 100R-FI	100	37	160	valjkasti ležaj	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PP 100KA	B-PP 100KA	L-PP 100KA-FI	100	37	160	kuglični ležaj (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PP 125G	B-PP 125G	L-PP 125G-FI	125	40	200	klizni ležaj	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PP 125R	B-PP 125R	L-PP 125R-FI	125	40	200	valjkasti ležaj	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PP 125KA	B-PP 125KA	L-PP 125KA-FI	125	40	200	kuglični ležaj (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PP 150G	B-PP 150G	L-PP 150G-FI	150	50	300	klizni ležaj	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PP 150R	B-PP 150R	L-PP 150R-FI	150	50	300	valjkasti ležaj	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PP 150K	B-PP 150K	L-PP 150K-FI	150	50	300	kuglični ležaj	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PP 200G	B-PP 200G	L-PP 200G-FI	200	50	400	klizni ležaj	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-PP 200R	B-PP 200R	L-PP 200R-FI	200	50	400	valjkasti ležaj	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-PP 200K	B-PP 200K	L-PP 200K-FI	200	50	400	kuglični ležaj	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Izvedbe / opcije



	električno provodna izvedba, boja crna	bočna zaštita, prešani čelik, pocinčano	kočnica „stop-top”	kočnica smjera (zasebno) 1 x 360°	kočnica smjera (zasebno) 1 x 360°	s čeličnom zaštitom za nogu
Tehnički opis na stranici	434	116	112	115	115	116
Dodatna oznaka kotača	-EL	-FA	-ST	RI-03.01	RI-05.03	-FS
Dostupno za izvedbe	sve izvedbe kugličnog ležaja	sve	sve	promjer kotača 100–125 mm*	promjer kotača 150–200 mm*	promjer kotača 100–200 mm na zahtjev

* Samo za okretne sklopove kotača bez kočnice ili okretni sklop kotača sa „stop-top” kočnicom na zahtjev